



# QCY



## QCY-T2C

Instrukcja

### Zawartość

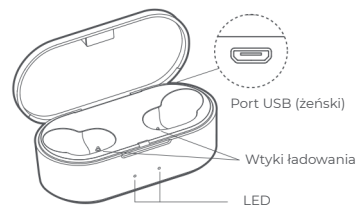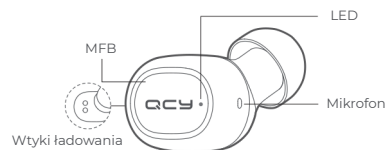


Etui + ładowarka

### Aktywowanie słuchawek

Włóż obie słuchawki do etui, aby je aktywować.


Uwaga: Jeśli słuchawki nie rozpoznają ładowania, prosimy załadować etui za pomocą USB.



### Parowanie TWS

Włóż obie słuchawki do etui, aby je aktywować. Wyjmij je, a słuchawki automatycznie się załączą oraz nawiążą ze sobą połączenie. Prawa słuchawka wejdzie automatycznie w tryb parowania, gdy LED w lewej zgaśnie. Na telefonie komórkowym, wyszukaj urządzenia QCY-T2C\_R, aby połączyć się ze słuchawkami.

(Jeśli słuchawki nie będą chciały się sparować, prosimy o spróbowanie poniższych kroków)



Wyjmij obie słuchawki, wyłącz je i przytrzymaj MFB przez 20 sekund, lub aż światła LED zaczną się świecić na czerwono i biało. Przytrzymaj MFB znowu przez 1s by wyłączyć (LED zaświecą się na czerwono i biało dwa razy). Słuchawki automatycznie się sparują po włączeniu. Prawa słuchawka wejdzie automatycznie w tryb parowania, gdy LED w lewej zgaśnie. Na telefonie komórkowym, wyszukaj urządzenia QCY-T2C\_R, by połączyć się ze słuchawkami.

### Funkcje



#### Włączanie

Metoda 1: Wyjmij obie słuchawki i automatycznie się włączą (LED zaświecą się na biało)

Metoda 2: Przytrzymaj MFB przez 1 sekundę by wyłączyć (LED zaświecą się na biało)

#### Wyłączenie

Przytrzymaj MFB przez 3s by wyłączyć (LED zaświeci się na czerwono przez 2s).

#### Zignoruj połączenie

Przytrzymaj MFB przez 1s by zignorować połączenie telefoniczne.



#### Przełącz źródło dźwięku

Podczas rozmawiania, przytrzymaj MFB na 1s, by przełączyć dźwięk między komórką a słuchawkami.

#### Asystent głosowy

Podczas oczekiwania, przytrzymaj MFB na 1s by aktywować asystenta głosowego (np.Siri)

### Zawartość

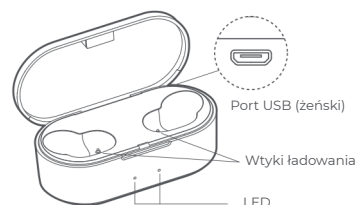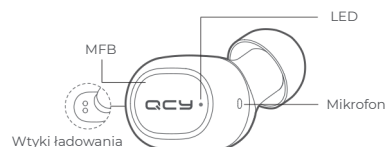


Etui + ładowarka

### Aktywowanie słuchawek

Włóż obie słuchawki do etui, aby je aktywować.


Uwaga: Jeśli słuchawki nie rozpoznają ładowania, prosimy załadować etui za pomocą USB.



### Parowanie TWS

Włóż obie słuchawki do etui, aby je aktywować. Wyjmij je, a słuchawki automatycznie się załączą oraz nawiążą ze sobą połączenie. Prawa słuchawka wejdzie automatycznie w tryb parowania, gdy LED w lewej zgaśnie. Na telefonie komórkowym, wyszukaj urządzenia QCY-T2C\_R, aby połączyć się ze słuchawkami.

(Jeśli słuchawki nie będą chciały się sparować, prosimy o spróbowanie poniższych kroków)



Wyjmij obie słuchawki, wyłącz je i przytrzymaj MFB przez 20 sekund, lub aż światła LED zaczną się świecić na czerwono i biało. Przytrzymaj MFB znowu przez 1s by wyłączyć (LED zaświecą się na czerwono i biało dwa razy). Słuchawki automatycznie się sparują po włączeniu. Prawa słuchawka wejdzie automatycznie w tryb parowania, gdy LED w lewej zgaśnie. Na telefonie komórkowym, wyszukaj urządzenia QCY-T2C\_R, by połączyć się ze słuchawkami.

### Funkcje



#### Włączanie

Metoda 1: Wyjmij obie słuchawki i automatycznie się włączą (LED zaświecą się na biało)

Metoda 2: Przytrzymaj MFB przez 1 sekundę by wyłączyć (LED zaświecą się na biało)

#### Wyłączenie

Przytrzymaj MFB przez 3s by wyłączyć (LED zaświeci się na czerwono przez 2s).

#### Zignoruj połączenie

Przytrzymaj MFB przez 1s by zignorować połączenie telefoniczne.

#### Przełącz źródło dźwięku

Podczas rozmawiania, przytrzymaj MFB na 1s, by przełączyć dźwięk między komórką a słuchawkami.

#### Asystent głosowy

Podczas oczekiwania, przytrzymaj MFB na 1s by aktywować asystenta głosowego (np.Siri)



Nacisnąć

#### Odbierz połączenie

Naciśnij MFB by odebrać nadchodzące połączenie i naciśnij znowu aby je zakończyć.

#### Odtwarzanie/pauza

Gdy gra muzyka, naciśnij MFB by zatrzymać ją i naciśnij znowu by kontynuować.



Podwójne kliknięcie

#### Wycisz

Podczas rozmowy, naciśnij MFB dwukrotnie, aby wyciszyć dźwięk.

#### Przewiń utwór

Gdy gra muzyka, naciśnij dwukrotnie MFB na prawej/lewej słuchawce by przewinąć utwór do przodu/w tył.



Nacisnąć

#### Odbierz połączenie

Naciśnij MFB by odebrać nadchodzące połączenie i naciśnij znowu aby je zakończyć.

#### Odtwarzanie/pauza

Gdy gra muzyka, naciśnij MFB by zatrzymać ją i naciśnij znowu by kontynuować.



Podwójne kliknięcie

#### Wycisz

Podczas rozmowy, naciśnij MFB dwukrotnie, aby wyciszyć dźwięk.

#### Przewiń utwór

Gdy gra muzyka, naciśnij dwukrotnie MFB na prawej/lewej słuchawce by przewinąć utwór do przodu/w tył.

#### Ponowne podłączenie jednej słuchawki

Załącz pojedynczą słuchawkę (LED zaświeci się na biało) i naciśnij MFB by podłączyć ponownie słuchawkę z ostatnim podłączonym telefonem.

#### Ładowanie słuchawek

Włóż słuchawki do etui by je naładować (wtyki ładowania muszą się stykać). LED na słuchawkach zaświeci się na czerwono podczas ładowania i zaświeci się na biało przez 60 sekund.

#### Ładowanie etui

Ładowanie etui za pomocą kabla USB. LED na etui będzie migać na zielono podczas ładowania i zaświeci się stale na zielono, gdy zakończy ładowanie.

#### Parametry

Model: In1852

Zasięg: 10m (bez przeszkód)

Wersja BT: V5.0

Czas ładowania: około 2 godziny

Czas oczekiwania: około 120 godzin

Czas odtwarzania muzyki: około 4 godziny

Tryb baterii: li-ion

Profile BT: HFP/HSP/A2DP

Pojemność baterii (etui): 3.7V 800mAh

Wejście (etui): 5V=800mA

#### Ponowne podłączenie jednej słuchawki

Załącz pojedynczą słuchawkę (LED zaświeci się na biało) i naciśnij MFB by podłączyć ponownie słuchawkę z ostatnim podłączonym telefonem.

#### Ładowanie słuchawek

Włóż słuchawki do etui by je naładować (wtyki ładowania muszą się stykać). LED na słuchawkach zaświeci się na czerwono podczas ładowania i zaświeci się na biało przez 60 sekund.

#### Ładowanie etui

Ładowanie etui za pomocą kabla USB.

LED na etui będzie migać na zielono podczas ładowania i zaświeci się stale na zielono, gdy zakończy ładowanie.

#### Parametry

Model: In1852

Zasięg: 10m (bez przeszkód)

Wersja BT: V5.0

Czas ładowania: około 2 godziny

Czas oczekiwania: około 120 godzin

Czas odtwarzania muzyki: około 4 godziny

Tryb baterii: li-ion

Profile BT: HFP/HSP/A2DP

Pojemność baterii (etui): 3.7V 800mAh

Wejście (etui): 5V=800mA

#### Niebezpieczne substancje

Nazwa części	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Konstrukcja	X	0	0	0	0	0
Bateria	0	0	0	0	0	0
Douszniki	0	0	0	0	0	0
Akcesoria	0	0	0	0	0	0
Kabel	X	0	0	0	0	0

Ta tabela została sporządzona przez regulacje SJ/T 11364

O: oznacza, że szkodliwa substancja w tym materiale jest w zakresie regulacji GB/T 26572

X: oznacza, że szkodliwa substancja w przynajmniej jednym z materiałów jest poza limitem regulacji GB/T 26572

#### UWAGA: korzystaj z urządzenia rozsądnie. Długie

użytkowanie może być szkodliwe dla słuchu.

#### Porady

- Przed korzystaniem ze słuchawek, prosimy przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość.
- Słuchawki muszą być w pełni naładowane przed pierwszym użyciem.
- Prosimy naładować słuchawki, jeśli nie były używane przez dwa tygodnie lub dłużej.
- Prosimy używać tylko dedykowanych ładowarek.
- Jeżeli telefon nie może wykryć słuchawek, prosimy sprawdzić czy jest w trybie parowania; słuchawki zakończą parowanie, jeśli są przez długi czas niepodłączone; jeśli telefon wyświetli błąd - prosimy o ponowne włączenie go.

#### Niebezpieczne substancje

Nazwa części	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Konstrukcja	X	0	0	0	0	0
Bateria	0	0	0	0	0	0
Douszniki	0	0	0	0	0	0
Akcesoria	0	0	0	0	0	0
Kabel	X	0	0	0	0	0

Ta tabela została sporządzona przez regulacje SJ/T 11364

O: oznacza, że szkodliwa substancja w tym materiale jest w zakresie regulacji GB/T 26572

X: oznacza, że szkodliwa substancja w przynajmniej jednym z materiałów jest poza limitem regulacji GB/T 26572

#### UWAGA: korzystaj z urządzenia rozsądnie. Długie

użytkowanie może być szkodliwe dla słuchu.

#### Porady

- Przed korzystaniem ze słuchawek, prosimy przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość.
- Słuchawki muszą być w pełni naładowane przed pierwszym użyciem.
- Prosimy naładować słuchawki, jeśli nie były używane przez dwa tygodnie lub dłużej.
- Prosimy używać tylko dedykowanych ładowarek.
- Jeżeli telefon nie może wykryć słuchawek, prosimy sprawdzić czy jest w trybie parowania; słuchawki zakończą parowanie, jeśli są przez długi czas niepodłączone; jeśli telefon wyświetli błąd - prosimy o ponowne włączenie go.

#### Uwagi

- Prosimy nigdy nie rozkręcać słuchawek lub podejmować się prób modyfikacji, aby uniknąć uszkodzeń.
- Prosimy nie przechowywać słuchawek w skrajnych temperaturach (poniżej 0 lub powyżej 45).
- Nie trzymać indykatora blisko oczu dziecka lub zwierzęcia.
- Nie używać urządzenia podczas burzy, by uniknąć problemów z działaniem i porażenia.
- Nie czyścić słuchawek żrącymi chemikaliami.
- Unikać kontaktu z wodą.

Darmowa wymiana nie została dokonana, jeśli:

Szkody zostały dokonane przez rozkręcenie.

Uszkodzenia spowodowane są przeciekaniem cieczy.

Wszelkie prawa zastrzeżone.  
Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPRO.  
Kopowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części instrukcji bez zezwolenia zabronione.



#### Uwagi

- Prosimy nigdy nie rozkręcać słuchawek lub podejmować się prób modyfikacji, aby uniknąć uszkodzeń.
- Prosimy nie przechowywać słuchawek w skrajnych temperaturach (poniżej 0 lub powyżej 45).
- Nie trzymać indykatora blisko oczu dziecka lub zwierzęcia.
- Nie używać urządzenia podczas burzy, by uniknąć problemów z działaniem i porażenia.
- Nie czyścić słuchawek żrącymi chemikaliami.
- Unikać kontaktu z wodą.

Darmowa wymiana nie została dokonana, jeśli:

Szkody zostały dokonane przez rozkręcenie.

Uszkodzenia spowodowane są przeciekaniem cieczy.

Wszelkie prawa zastrzeżone.  
Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPRO.  
Kopowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części instrukcji bez zezwolenia zabronione.

